



# G50i

使用方便, 高分辨率, 可满足您对单品包装至箱体喷码需求的热发泡喷墨喷码机。

多米诺G50i是我们的一款可快速配置的外箱喷码机, 无需复杂的安装过程即可投入使用。该喷码机由两部分组成: 配置一个墨盒的单一远程打印头(可选GP打印头或EXT打印头) 和一个5英寸彩色液晶显示触摸屏HMI控制器。

G50i简单易用、轻松运行, 是在纸张、卡片、塑料、金属和箔片等表材的产品和外箱上进行喷码的良好选择。



## 技术规格


Gx150i	
控制器尺寸	155毫米 x 111.6毫米 x 44.6毫米
控制器重量	622克
打印头尺寸	GP打印头: 216.4毫米 x 66.2毫米 x 49.1毫米 EXT打印头: 216.7毫米 x 77.8毫米 x 49.1毫米
打印头重量	GP打印头: 412.4克 EXT打印头: 430克
喷码高度	GP打印头: 最高12.7毫米 EXT打印头: 最高26.1毫米
分辨率	GP打印头: 600x600dpi EXT打印头: 300x600dpi
打印速度*	GP打印头: 最高76米/分钟 (300x300dpi) EXT打印头: 最高速度60米/分钟 (300x300dpi)
外部连接选项	外置传感器、同步器和警报灯
电源	交流100V-240V, 50/60Hz, 直流24V 2.5A
控制器运行温度	+5至+50°C
运行相对湿度	90% 无冷凝
控制器表面材质	拉丝铝
墨水**	适用于渗透和非渗透打印表材的一系列水性和溶剂型墨水
通信	TCP/IP (RJ45) 和 COM (RS485), 用于数据库、条码扫描器、检重秤等
用户界面	5英寸LCD液晶显示触摸屏
喷码选项	文本、计数器 箱/批 日期/时间 到期日期 儒略日期 班次码 图片 数据库 一维和二维条形码 (Code 11、Code 39、Code 128、EAN、QR、数据矩阵、GS1数据矩阵)
可打印字符语言	Windows true字体

\*取决于墨水 \*\*本产品具有多米诺质量管理体系, 仅与多米诺设计的产品电子系统配套使用, 且使用动态安全措施来阻止非多米诺电子系统的使用。多米诺会不定期更新产品优化, 以保持质量管理体系的有效性。


扫描以了解  
更多内容



G50i控制器

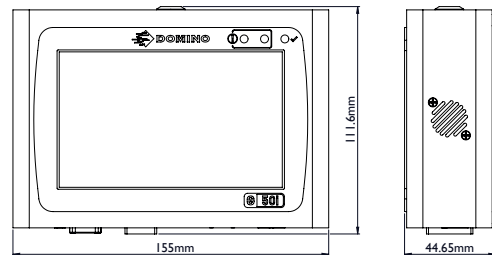

GP打印头 - 上插口

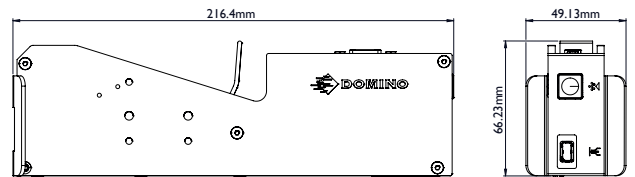

EXT打印头 - 上插口

