

## POPIS TLAČIARNE

G20i je kompaktná termálna atramentová tlačiareň určená na tlač údajov na produkty používateľov umiestnené na výrobných linkách.

G20i využíva na tlač kazetu s atramentom Domino BK640. Zariadenie G20i je možné ovládať pomocou bezdrôtovej klávesnice USB, zariadenia Android cez rozhranie Bluetooth alebo cez počítač pripojený prostredníctvom rozhrania USB.

Ďalšie pokyny nájdete v príručke k výrobku G20i na adrese: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)

## PARAMETRE



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dĺžka:                      | 107,5 mm (4,23")                       |
| Šírka:                      | 74,5 mm (2,93")                        |
| Výška:                      | 83 mm (3,27")                          |
| Hmotnosť:                   | 450 g                                  |
| Príkon:                     | 12 V, 5 A, 60 W                        |
| Maximálna spotreba energie: | 48 W                                   |
| Teplotný rozsah:            | +5 °C až +50 °C<br>(+41 °F až +122 °F) |
| Rozsah vlhkosti:            | 10 % až 90 %<br>nekondenzujúca         |

## TECHNICKÉ PARAMETRE BLUETOOTH

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Frekvencia vysielača:       | 2 400 - 2 483,5 MHz            |
| Maximálny vysielačný výkon: | 2,75 mW                        |
| Typ antény                  | Integrovaná<br>(nevyberateľná) |

## MONTÁŽ ZARIADENIA

Pred montážou tlačiarne vykonajte v oblasti hodnotenie rizík. Skontrolujte, či je uzemňovací kábel upevnený k svorku proti otrasom a pripojený k bodu uzemnenia stanovenom podľa miestnych predpisov.

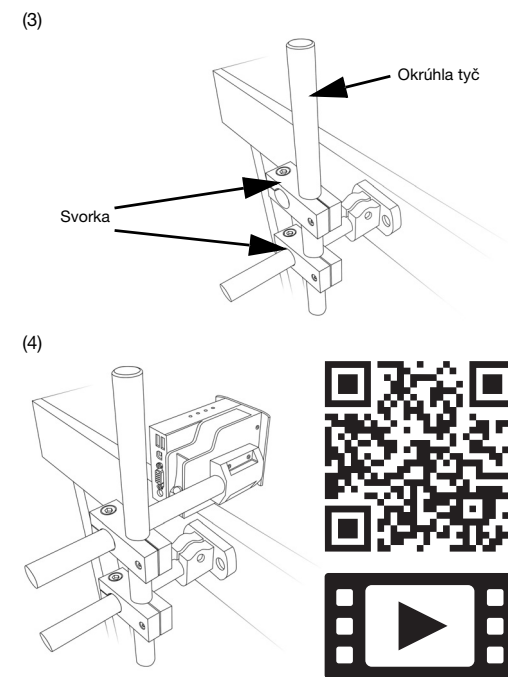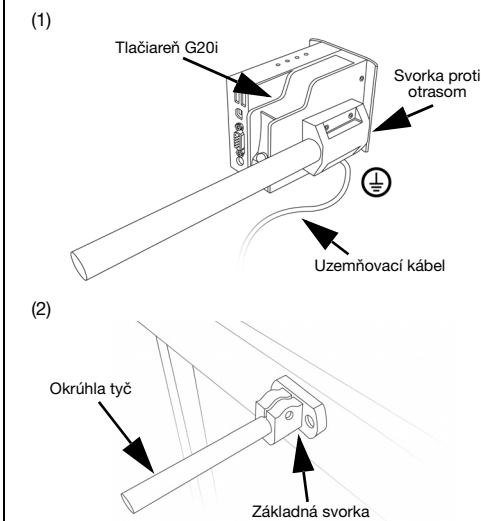


## OBSAH BALENIA



## VKLADANIE KAZETY S ATRAMENTOM

- (1) Odstráňte kryt kazety s atramentom.

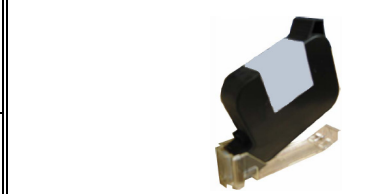

- (2) Vložte kazetu s atramentom do G20i.



- (3) Zatvorte poistku.



## PRIPOJENIE KLÁVESNICE

- (1) Vložte prijímač klávesnice USB do zásuvky klávesnice USB.



## NAPÁJANIE


- POZOR:** Používajte iba priložený sieťový adaptér.
- (1) Sieťový adaptér zapojte do zásuvky s napätím 12 V.




## SPUSTENIE TLAČE

Spustenie tlače cez bezdrôtovej klávesnicu USB:

- (1) Pomocou kláves šípok označte v Main menu položku *Operation*.




- (2) Stlačte tlačidlo *Enter*.
- (3) Stlačte tlačidlo *Enter* a zvolte možnosť *Stop*.




## NASTAVENIE ROZHRAVIA BLUETOOTH

Ovládanie tlačiarne zo zariadenia so systémom Android cez rozhranie Bluetooth:


- (1) Pomocou kláves šípok označte v Main menu položku *Settings* a stlačte tlačidlo *Enter*.




- (2) Zvýraznite položku *Bluetooth* a stlačte tlačidlo *Enter*.



- (3) Možnosť *Active* nastavte na *Enable*.



- (4) Upravte položku *Názov* a *Pin* tlačiarne a po dokončení stlačte tlačidlo *Enter*.



- (5) Nainštalujte si na svojom zariadení so systémom Android aplikáciu Domino G20i.




- (6) Na zariadení so systémom Android zapnite rozhranie Bluetooth.
- (7) Otvorte aplikáciu pre tlačiareň G20i.
- (8) Stlačte *Tlačiareň*.
- (9) Stlačte *Vyhľadať*.

- (10) Keď sa v zozname tlačiarní zobrazí názov tlačiarne, stlačte ho.
- (11) Stlačte *Pripojiť*.


## ZASTAVENIE TLAČE

Zastavenie tlače cez bezdrôtovej klávesnicu USB:

- (1) Pomocou kláves šípok označte v Main menu položku *Operation*.




- (2) Stlačte tlačidlo *Enter*.
- (3) Stlačte tlačidlo *Enter* a zvolte možnosť *Stop*.




## VYTVORENIE TEXTU

Vytvorenie textu pomocou bezdrôtovej klávesnicu USB:


- (1) Pomocou kláves šípok označte v hlavnej ponuke *Message* a stlačte tlačidlo *Enter*.
- (2) Stlačte tlačidlo *Enter* a zvolte možnosť *Create new*.



- (3) Pomocou kláves šípok označte v hlavnej ponuke položku *Normal font* a stlačte tlačidlo *Enter*.



- (4) Označte požadovanú veľkosť písma a počet riadkov textu. Potom stlačte tlačidlo *Enter*.



- (5) Pomocou klávesnice zadajte textovú položku alebo stlačte kláves *Vložiť* a zadajte iné typy údajov.



- (6) Po dokončení stlačte kláves *ESC*.
- (7) Stlačením možnosti *Save* si text uložíte do internej pamäte. Ak stlačíte *No*, text sa vymaže.

## ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

- Pred skladovaním, manipuláciou, prepravou a použitím iných kaziet s atramentom si prečítajte príslušný bezpečnostný údajový hárok (SDS).
- Pred akoukoľvek manipuláciou s kabelážou najprv odpojte napájanie.
- Zabezpečte, aby sa žiadne káble nedostali do blízkosti pohyblivých súčastí výrobných liniek.
- Na čistenie trysiek kazety používajte len handričky, ktoré nezanechávajú vlákna.
- Trysky kazety čistite podľa pokynov v príručke k produktu, ktorá je dostupná na adrese: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)
- Ochráňte tlačové hlavy pred nárazmi správnym nastavením a zarovnaním bočných kolajničiek a usmerňovačov výrobkov.
- Neotvárajte žiadnu z uzatvorených súčastí tlačiarne alebo tlačových hláv. Neobsahujú žiadne časti, ktoré by mohli používateľ opravovať.
- Počas používania G20i noste vhodné ochranné vybavenie.
- G20i je určená len na vnútorné použitie. Tlačiareň nepoužívajte vonku ani v prostredí mimo stanovený prevádzkový rozsah.
- Ďalšiu dokumentáciu vo svojom lokálnom jazyku nájdete na adrese: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)