

M230i 托盘打印贴标系统

——RFID专用



- “磁性打印头免工具”创新设计，100km 质保*
- 业内领先的600米色带和标签供给能力
- 开机自动校准功能

* 基于使用原厂色带或标签





低成本——减少成本，提高效率

- ◆ 打印头寿命增加
- ◆ 特有敷贴模块完成多种应用
- ◆ 色带标签和打印头更换更便捷，机器运行时间更长

优性能——树立高效的标准

- ◆ 特有内置RFID读写模块
- ◆ 更快的打印速度
- ◆ 满足全球供应链GSI可追溯标签要求

M230i 托盘印贴系统技术参数

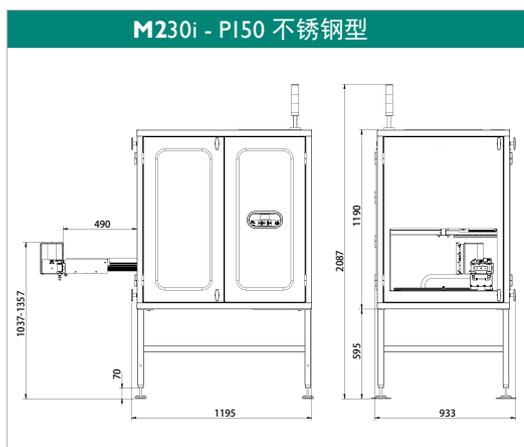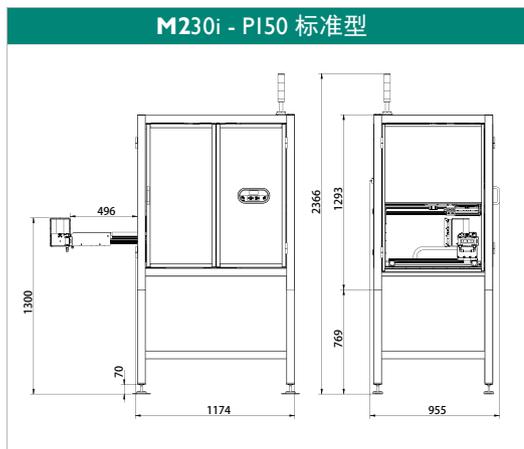

类型	M230i - PI50 标准型	M230i - PI50 不锈钢型
安全柜材质	铝	不锈钢
左右手	●	●
推压+吹气	●	●
每个产品标签数	1, 2 或 3 (3为选配)	1, 2 或 3 (3为选配)
贴标位置	前、侧或后	前、侧或后
	前和侧	前和侧
	后和侧	后和侧
	前、侧或后 (仅限3面)	前、侧或后 (仅限3面)
适用标签宽度	60 to 150 mm	60 to 150 mm
适用标签长度	40 to 210 mm	40 to 210 mm
最长贴标距离	450 mm	450 mm
印贴周期	18 秒 (2张标签, 相邻两面)	20 秒 (2张标签相邻两面)
	13 秒 (1张标签, 前或后)	15 秒 (1张标签, 前或后)
	5 秒 (1张标签, 侧)	7 秒 (1张标签, 侧)
热转印	●	●
热敏式	●	●
300dpi分辨率	●	●
最大打印宽度	162 mm	162 mm
最大背纸宽度	168 mm	168 mm
最大色带宽度	170 mm	170 mm
最大色带长度	600 m	600 m
色带卷类型	外碳	外碳
最大标签外径	340 mm	340 mm
标签卷内径	76 mm	76 mm
标签之间间隙	3 mm	3 mm
压缩空气供给能力	6 bar - 洁净干燥空气	6 bar - 洁净干燥空气
周期耗气量	24 Litres (2张标签, 相邻两面)	26 Litres (2张标签, 相邻两面)
	15 Litres (1张标签, 前或后)	17 Litres (1张标签, 前或后)
	9 Litres (1张标签, 侧)	11 Litres (1张标签, 侧)
周期耗电量	1310 Ws (2张标签, 相邻两面)	1310 Ws (2张标签, 相邻两面)
	670 Ws (1张标签, 前或后)	670 Ws (1张标签, 前或后)
	470 Ws (1张标签, 侧)	470 Ws (1张标签, 侧)
待机耗电	60 W	60 W
RFID	●	●
报警灯 (绿/黄/红)	●	●
低标签量报警	●	●
急停	●	●
开门报警	●	●
可调底座 (+/- 50 mm)	●	●
防粘标签	●	●
条码扫描器	可选	可选
自动气动门	可选	●
掉标检测	可选	可选
Touchpanel	可选	可选
空调	可选	可选
加热器	可选	可选
3面贴标	可选	可选
通讯端口	以太网口, RS232	以太网口, RS232
电压	90-250VAC 50-60Hz	90-250VAC 50-60Hz
适用温度	5°C to 40°C	5°C to 40°C
重量	185 Kg	225 Kg
CE认证	●	●

● = 标准功能

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206 客户咨询热线: 021-50509999-2838
 传真: 021-50329901 E-mail: marketing@domino.com.cn 全国技术支持热线: 800-820-0205 400-820-0205



www.domino.com.cn