


M230i met hoeketiketterfunctie

Betrouwbaar en veilig etiketteren

De M-Serie **i-Tech** apparaten met hoeketiketterfunctie zijn flexibele en betrouwbare geautomatiseerde print- en etiketteersystemen. Uitgerust met de nieuwste **i-Tech** functies beschikken deze systemen over een innovatieve oplossing voor het printen en aanbrengen van hoeketiketten, die gelijke tred houdt met de meeste dozenopzetmachines en vullijnen.

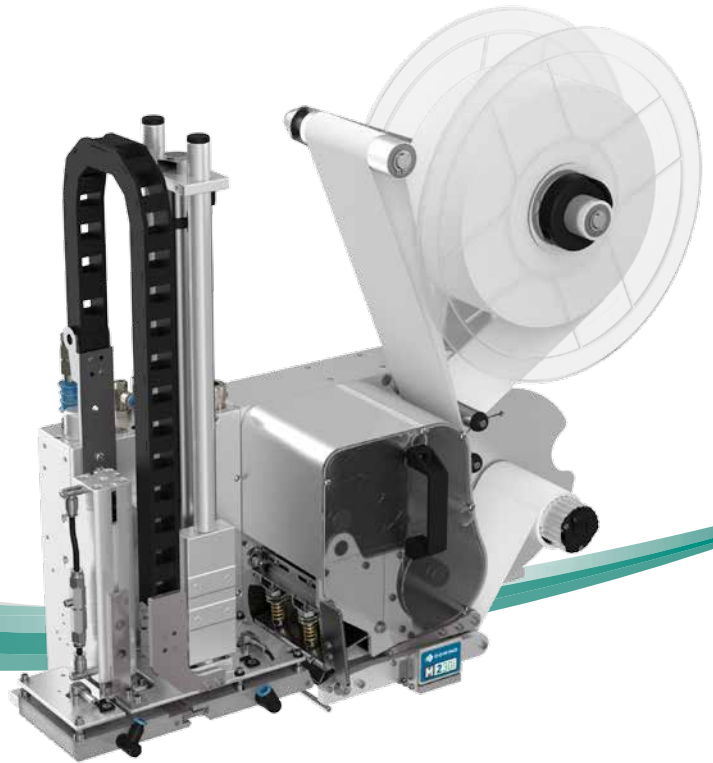

Gemakkelijk te bedienen - ongekende mogelijkheden

- ◆ Eenvoudige controle en aansturing dankzij de optionele **TouchPanel** gebruikersinterface in kleur
- ◆ Gemakkelijke navigatie en bediening dankzij de intuïtieve **QuickStep**-software
- ◆ Minimale stilstand dankzij het gereedschapsloze, magnetische printkopbevestigingssysteem en het automatische lint klemmechanisme

Lagere eigendomskosten - verhoogde efficiëntie

- ◆ Langere levensduur van de printkop
- ◆ Minder materiaalafval met volledige etiketdekking waardoor een optimaal etiketformaat mogelijk is
- ◆ Verhoogde uptime door snelle vervanging van verbruiksartikelen en printkop

Verbeterde prestaties - de norm voor efficiëntie

- ◆ Lint- en etikettenrol met een capaciteit van 600 m binnen een compacte voetafdruk
- ◆ Hogere printsnelheid voor kortere cyclustijden
- ◆ Robuust ontwerp maakt elke bevestigingsstand mogelijk



Nauwkeurige plaatsing van het etiket

Dankzij het unieke ontwerp met de dubbele aanbrenghaak wordt het etiket nauwkeurig geplaatst waardoor de barcode verderop in de lijn constant optimaal kan worden gelezen, met de mogelijkheid om diverse etiketformaten te verwerken.


Aangezien software-integratie een essentieel onderdeel is van het productieproces, werken wij samen met toonaangevende softwarebedrijven, een samenwerking die garant staat voor een eenvoudige integratie en een perfecte serialisatie van de producten en verpakkingen tijdens het hele verwerkingsproces.



Optionele QuickStep gebruikersinterface

QuickStep, onze unieke en eenvoudig te gebruiken interface, zorgt voor een moeiteloze aansturing en statusaanduiding, waardoor de printer snel en eenvoudig operationeel is. Geen ingewikkelde menu's of parameters. In een handomdraai voert u een printopdracht in.

- ◆ Snelle toegang tot favoriete menu's en instellingen via grote, gebruiksvriendelijke iconen en een aanpasbaar beginscherm
- ◆ Gemakkelijke, gevraagde invoer van gegevens in etiketsjablonen
- ◆ Sneller uitvoeren van wisselingen en hulp bij het elimineren van fouten in de codekeuze door de vereenvoudigde opslag van printberichten en vooraf inzien van WYSIWYG-berichten

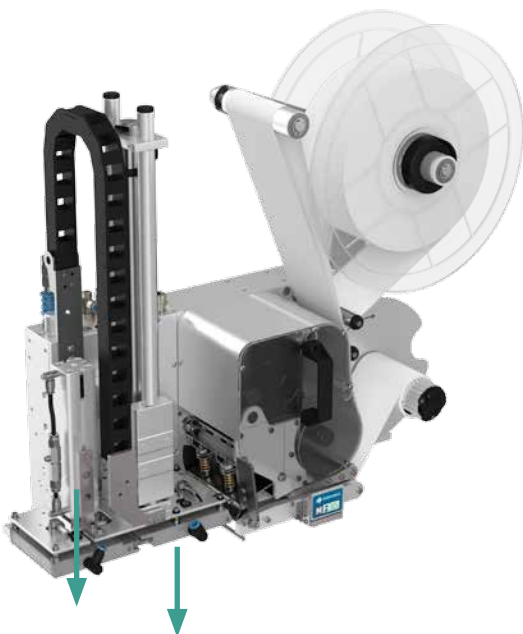

Technische gegevens

Printtechnologieën:	Thermo transfer Optioneel - direct thermisch of alleen etiketten aanbrenghaak (etiketteeruitvoering)
Printresoluties:	12 dots/mm (300dpi)
Snelheid:	12-15 etiketten per minuut
Etiketgroottes:	Tot 150 x 254 mm
Label & lintafmetingen	600 m
Afstand tot product:	Tot 280 mm
Toevoer luchtdruk:	6 bar perslucht
Communicatie:	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
I/Os (configurable):	10 Inputs and 10 Outputs
Gebruikersinterface:	Grafische display met keuze uit 25 talen
Algemene afmetingen:	668 x 516 x 243 mm (Printer & Applicator min) 668 x 858 x 314 mm (Printer & Applicator max) 406 x 278 x 129 mm (Controller - PCU)

Ook beschikbaar met OEM print engines. Meer details op verzoek.