

## Gx-OEM – Codificación clara y nítida




La impresora **Gx-OEM** es una solución de inkjet térmico (TIJ) que se integra perfectamente en las máquinas de envasado; se ha diseñado para instalarse en armarios de control. Todo el manejo y la creación y edición de etiquetas se pueden realizar con las opciones que tiene integradas a través de la HMI del usuario. Los cabezales de impresión pequeños se ajustan fácilmente en las líneas de producción y se pueden montar hasta a 25 m del controlador.



### Fácil de integrar

- ◆ El controlador de la impresora **Gx-OEM** se ha optimizado para integrarse en armarios de control, y mide tan solo 6,4 x 20 x 15,9 cm.
- ◆ Opciones de Fieldbus como EtherCAT y Ethernet/IP: rápida transferencia de datos, integración con PLC y sincronización precisa para sistemas de control de movimiento.
- ◆ Seguimiento, trazabilidad y serialización a nivel de artículo a través del protocolo Dynamark: conformidad con la norma 21 CFR Parte 11, rastreo de auditoría con una amplia administración de usuarios y documentación de validación disponible.

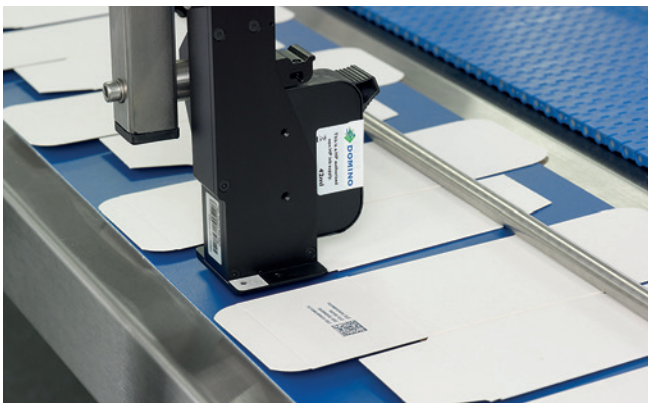

### Fácil funcionamiento

- ◆ Manejo y supervisión remotos sencillos a través de un navegador web.
- ◆ Reconocimiento automático de cartuchos de tinta y configuración automática de parámetros de la tinta.
- ◆ Funcionamiento continuo: para no interrumpir la producción, la funcionalidad **AutoSwap** permite el cambio de cartuchos durante la impresión. Sistema de tinta a granel disponible para operaciones con tiradas grandes sin necesidad de que el operario intervenga.
- ◆ Manejo de cuatro cabezales de impresión desde un controlador para obtener una altura de la etiqueta de hasta 50,8 mm o para varias aplicaciones individuales.

### Codificación clara y nítida

- ◆ Impresión con calidad de gráfico sobre papel, tarjetas, plástico, metal y muchos otros materiales.
- ◆ Diseño flexible de etiquetas: texto, contadores, relojes, gráficos, logotipos y códigos de barras, todos ellos se pueden incluir en la misma etiqueta.
- ◆ Legibilidad de código de grado A (ISO 15415) con las tintas de Domino en códigos DataMatrix de alta densidad\*.

\* Tamaño del módulo de 40 x 40, ≤ 169 caracteres

[www.domino-spain.com](http://www.domino-spain.com)

