

Mx351i-eC

Au-delà des limites - L'efficacité alliée à l'innovation

Avec la **Mx351i-eC**, nous avons établi une nouvelle référence en matière de systèmes d'impression-pose, spécialement conçus pour une intégration simple dans les lignes d'emballage, telles que celles du secteur pharmaceutique et de l'agroalimentaire. Utilisant un bras électrique, ce petit système polyvalent permet d'étiqueter plusieurs côtés d'un emballage, même dans les coins. Il permet d'atteindre cet objectif tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie et les besoins en air comprimé, tout en bénéficiant d'options de connectivité avancées.



Facilité d'intégration

- ◆ Avec une réduction de 80 % de la consommation d'énergie et de 90 % de la consommation d'air par rapport aux autres systèmes, la **Mx351i-eC** compacte s'intègre parfaitement dans n'importe quelle ligne d'emballage.
- ◆ Les options de connectivité avancées de la **Mx351i-eC** facilitent l'intégration avec les systèmes ERP, WMS et MES de votre usine, assurant un flux de données rationalisé et une efficacité opérationnelle accrue.



Utilisation conviviale

- ◆ La **Mx351i-eC** est conçue pour être conviviale, avec une interface utilisateur intégrée et un écran tactile de 10 pouces déporté en option, pour une utilisation aisée.
- ◆ En connectant votre imprimante au **Cloud Domino** pour obtenir des informations opérationnelles en temps réel, vous pouvez accéder facilement aux tableaux de bord d'analyse de production, recevoir des alertes d'erreur système et rationaliser vos opérations.

Facilité d'adaptation

- ◆ La **Mx351i-eC** est très adaptable, et offre la flexibilité d'appliquer une ou deux étiquettes sur le dessus, l'avant, l'arrière ou le côté d'un emballage. Elle permet d'étiqueter en coin, ce qui garantit que votre emballage répond à des spécifications précises.
- ◆ Grâce à des paramètres et des options innovants, ce système est idéal pour une large gamme d'applications, vous permettant de vous adapter facilement aux différentes exigences en matière d'étiquetage à mesure que vos besoins de production évoluent.

www.domino-printing.com



Une solution complète pour tous vos besoins d'étiquetage

Nos services sont conçus pour vous fournir des informations opérationnelles qui vous permettent de réduire les temps d'arrêt et de maximiser votre productivité.

Assistance opérationnelle

Grâce à nos contrats d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une assistance sur site de haute qualité et des conseils à distance en Réalité Augmentée de nos techniciens.

SafeGuard nous permet d'être à vos côtés lorsque vous en avez le plus besoin.

Inspection automatique des codes


Assurez-vous que chaque produit sortant de votre usine est correctement identifié et libérez du temps pour vos opérateurs. Avec la **Série R**, la gamme de systèmes de vision de Domino, vous pouvez de manière automatique vérifier la présence, le positionnement et la lisibilité des codes pour les valider.

Gestion centralisée de l'étiquetage

Domino Automation s'intègre facilement à votre processus de fabrication ainsi qu'à vos systèmes ERP/MES. Il rend les changements automatiques sûrs et simples, contribuant ainsi à réduire vos déchets et à soutenir vos initiatives de durabilité tout en améliorant votre productivité et votre efficacité.

Production connectée


Supervisez vos opérations en connectant votre imprimante au **Cloud Domino**. Obtenez des tableaux de bord de statistiques de production et recevez des alertes en cas d'erreur système. Le **Cloud Domino** vous fournit les informations dont vous avez besoin pour exécuter vos opérations plus efficacement.

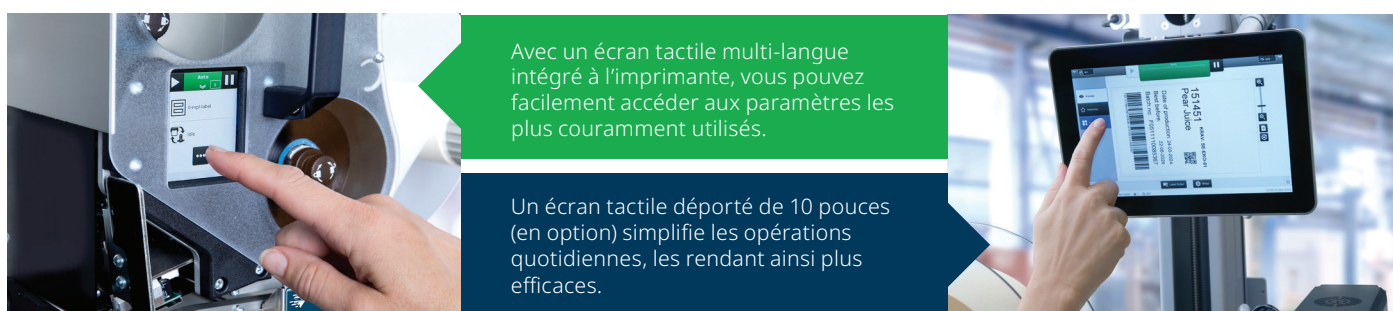

Caractéristiques techniques Mx351i-eC

Modèle	Mx351i-eC.D4
Laize d'impression	108 mm
Technologie d'impression	Transfert thermique/Thermique direct
Résolution d'impression	12 points/mm (300 dpi)
Variante d'imprimante	Gauche ou droite
Vitesse d'impression max.	400 mm/s
Distance du produit	200 mm
Mouvement du produit	Statique
Méthode d'application	Léchage par bras électrique
Position(s) des étiquettes	
Largeur d'étiquette recommandée	25-110 mm
Longueur d'étiquette recommandée	50-254 mm
Longueur du rouleau d'étiquettes et de ruban	Jusqu'à 600 m
Tension d'entrée	90-250 V CA 50/60 Hz
Communication	4x Ethernet, TCP/IP, 2x USB-A, 1x USB-B
E/S (configurables)	12 entrées et 12 sorties
TouchPanel 6 (Interface utilisateur en option)	Écran tactile de 10,1 pouces Assistance multilingue ✓
Langues prises en charge	MPL & ZPL

Dimensions

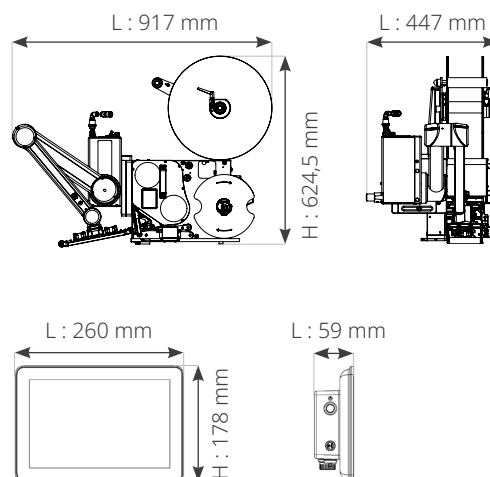

CONTACTER UN EXPERT

800.444.4512

solutions@domino-na.com

www.domino-na.com/contact

