

Domino Série-C plus

Pour l'impression des codes à barres, textes et logos de haute qualité sur les caisses carton.



Principales caractéristiques :

Grande fiabilité, entretien réduit

- Conception robuste, construction en acier inoxydable
- Tête d'impression et interface utilisateur intégrée
- Circuit d'encre "intelligent" assurant une alimentation en encre permanente et une grande autonomie de fonctionnement
- Alarme de niveau d'encre bas
- Possibilité de changer le réservoir d'encre sans interrompre la production

Connectivité

- Accès rapide via une adresse TCP IP
- Stockage des messages centralisé, mode déporté disponible et sauvegarde sécurisée des messages
- Intuitif et flexible, le logiciel réseau Domino fonctionne sous Windows®

Options :

- Option tête d'impression déportée pour une intégration aisée
- Option base multi-têtes pour avoir jusqu'à 4 têtes d'impression en fonctionnement
- Encres à pigment à base d'huile, disponibles en noir, bleu, rouge et vert




Avantages clés :

- Les fonctionnalités de la Série-C améliorent le Taux de Rendement Synthétique.
- L'impression en ligne sur des caisses vierges réduit la gestion des stocks de cartons pré-imprimés.
- Les systèmes ouverts autorisent l'utilisation de logiciels de création des messages existants et assurent une intégration aisée dans l'infrastructure informatique. La gestion des informations via une base de données garantit l'impression de messages corrects et minimise la création et la maintenance des masques.
- Conformité des codes à barres GS1.



Configuration multi-têtes

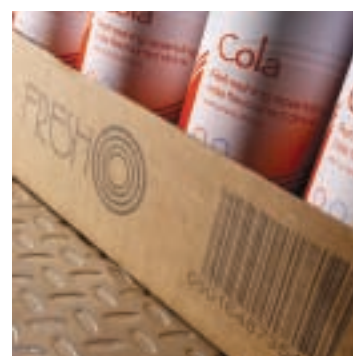

Texte, logos et codes à barres de haute définition

Caractéristiques techniques :


Unités de commande	C1000+	C3000+	C6000+
Possibilités d'impression			
Nombre de lignes (mode autonome)	8	8	8
Hauteur maximum d'impression	17.5 mm	35 mm	70 mm
Fonction codes à barres classiques	•	•	•
Fonction codes à barres GS1	•	•	•
Logos	•	•	•
Dimensions			
Longueur	295mm	295mm	370mm
Largeur	113mm	113mm	113mm
Profondeur	125mm	146mm	160mm
Options du circuit d'encre			
Base 200ml (huile)	•	•	
Base 2 litres (huile)	•	•	•
Base multi-têtes (huile)	•	•	•
Options			
Variante tête déportée	X	X	i
Base d'encre			
	Base 200 ml	Base 2 litres	Base multi-têtes
Dimensions			
Hauteur	360 mm	507 mm	453 mm
Largeur	152 mm	228 mm	289 mm
Profondeur	108 mm	139 mm	227 mm
Poids (sans fluides)	8 Kg	10 Kg	16 Kg
Fonctions – Alarme de réservoir vide			
		•	•
Options			
Boîtier de liaisons	•	•	
Verrine double voyant			•

Caractéristiques générales de la gamme

Construction	Acier inoxydable
Interface utilisateur	Ecran à cristaux liquides
Vitesse maximum de ligne	80 m/min à 75 dpi
Alimentation électrique	Monophasée, 90-240 V à 50-60 Hz
Température de fonctionnement	10° – 45° C (41°-95° F)
Humidité (sans condensation)	10% – 90%
Fonctions	RS232, Ethernet, alarme de niveau d'encre bas
Software	Pack Domino Série-C plus

Options

Codeur, guide de tête d'impression, support d'imprimante, balise de niveau d'encre, boîtier interface, lecteur de codes à barres.

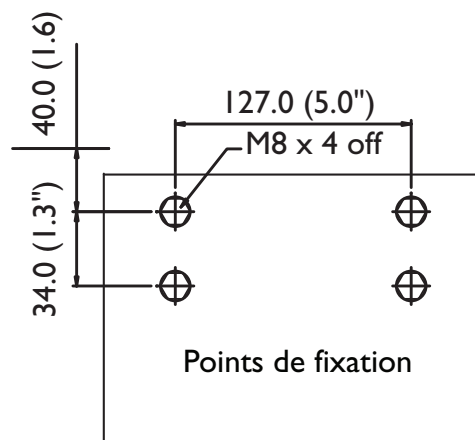

Royaume Uni

Domino Printing Sciences plc
Bar Hill,
Cambridge
CB23 8TU
Tél: + 44 1954 782 551

France

Domino SAS
ZA du Bel Air
2 Rue Mege Mouries
78120 Rambouillet
Tél : + 33 1 3046 5678



www.domino-printing.com

