


# M230i Étiquetage en angle

## Étiquetage fiable et sécurisé

Les systèmes Série M **i-Tech** d'étiquetage en angle sont des solutions d'impression-pose par tamponnage fiables et sécurisées, intégrant les dernières fonctions **i-Tech**. La fonction de pose d'étiquettes en angle et une grande vitesse d'étiquetage font qu'ils sont adaptés à la plupart des lignes de formeurs de cartons et de remplissage.

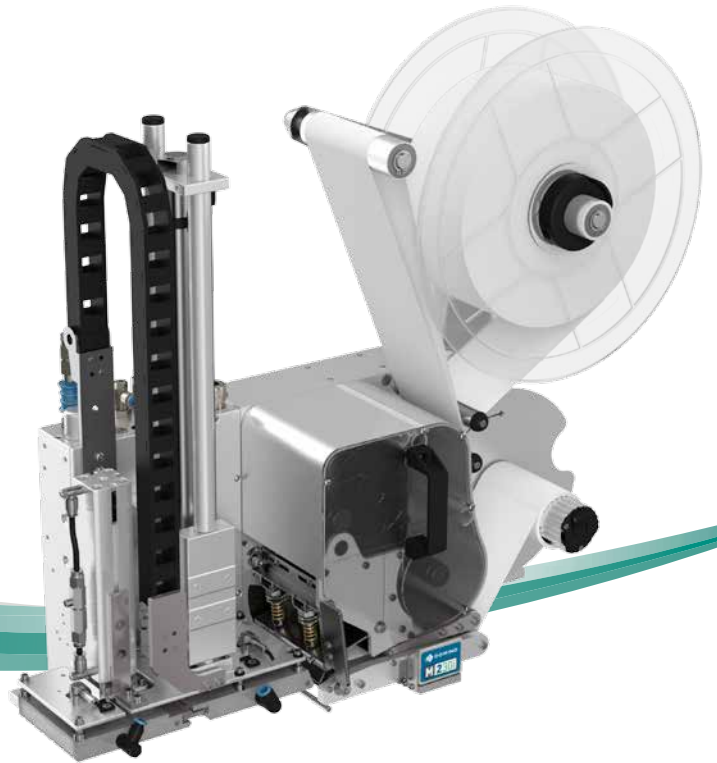

### Prise en main facile - simplicité d'utilisation et capacité inégalée

- ◆ Système de surveillance et de contrôle intelligible avec interface utilisateur couleur et écran tactile en option
- ◆ Facilité de fonctionnement et de navigation avec l'interface utilisateur **QuickStep**
- ◆ Temps d'immobilisation minimum grâce à un système de montage des têtes d'impression magnétique sans outil et aux mandrins de ruban expansibles

### Réduction du coût total d'exploitation - coût réduit et meilleur rendement

- ◆ Augmentation de la durée de vie des têtes d'impression
- ◆ Augmentation de la zone d'impression avec une couverture complète des étiquettes pour permettre une impression optimale.
- ◆ Augmentation du temps de fonctionnement grâce à un changement rapide des têtes d'impression et des consommables

### Amélioration des performances - la référence en matière de rendement

- ◆ Capacité de ruban et rouleau d'étiquettes de 600m dans un format compact
- ◆ Vitesse d'impression accrue pour des durées de cycle réduites
- ◆ Conception robuste qui permet de prendre en charge toutes les orientations de montage



## Placement précis des étiquettes

La conception unique à double tamponnage garantit la précision du placement des étiquettes afin de faciliter une lecture cohérente des codes-barres en aval, et permet l'utilisation de différentes tailles d'étiquettes.


Étant donné l'importance de l'intégration des logiciels dans la conception des lignes de production, nous collaborons avec de grands développeurs de logiciels pour faciliter cette intégration. Cette coopération est fondamentale pour la sérialisation tout au long du processus.



## L'interface utilisateur **QuickStep** en option

Permet une visualisation de l'état de l'imprimante et un pilotage aisé. QuickStep est notre interface opérateur simplifiée unique qui rend l'imprimante opérationnelle rapidement et simplement. Pas de menus ou de paramètres complexes : il suffit de sélectionner le message et c'est parti !

- ◆ Accès rapide aux favoris et paramètres par le biais d'icônes conviviales de grande taille et d'un écran d'accueil personnalisable
- ◆ Champs variables disponibles pour une entrée des données facile et rapide
- ◆ Permet des remplacements plus rapides et supprime les erreurs en matière de sélection de codage avec un stockage de messages et une visualisation WYSIWYG en temps réel simplifiés

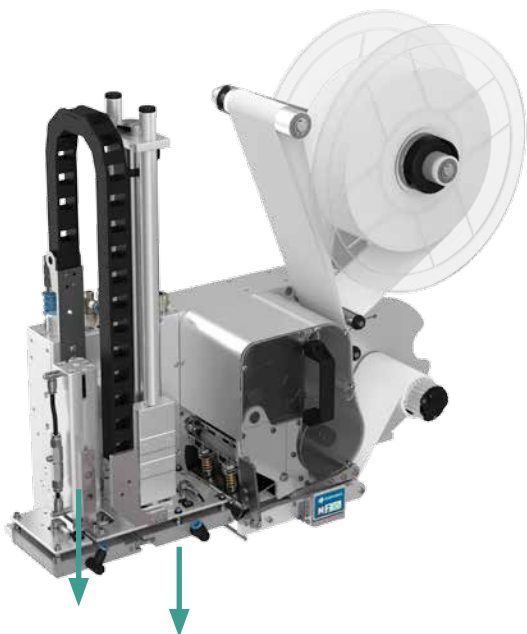

## Caractéristiques techniques

Technologies d'impression:	Transfert thermique En option – Thermique direct ou étiquette seule
Résolutions d'impression:	12 dots/mm (300dpi)
Vitesses types:	12-15 étiquettes par minute
Tailles d'étiquettes:	Jusqu'à 150 x 254mm
Longueur du ruban et du rouleau d'étiquettes:	600m
Distance au produit:	Jusqu'à 280mm
Système pneumatique:	Air comprimé 6 bar
Interface de communication:	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet (option)
E/S (configurables):	10 entrées et 10 sorties
Interface utilisateur:	Affichage graphique en 25 langues
Dimensions hors tout:	668 x 516 x 243mm (mini. imprimante et applicateur) 668 x 858 x 314mm (maxi. imprimante et applicateur) 406 x 278 x 129mm (contrôleur - PCU)

Des étiquettes plus grandes et des courses plus longues sont disponibles - détails sur demande