


M230i léchage et léchage inversé

Étiquetage polyvalent à grande vitesse

Les systèmes Série M i-Tech léchage et léchage inversé offrent des capacités d'impression-pose à haute vitesse afin de convenir à une large gamme d'applications de pose d'étiquettes sur cartons et produits.

Le simple mouvement du système M230i-W100 et M230i-WR100 le rend parfaitement adapté aux applications à haute vitesse dans un large éventail de secteurs.

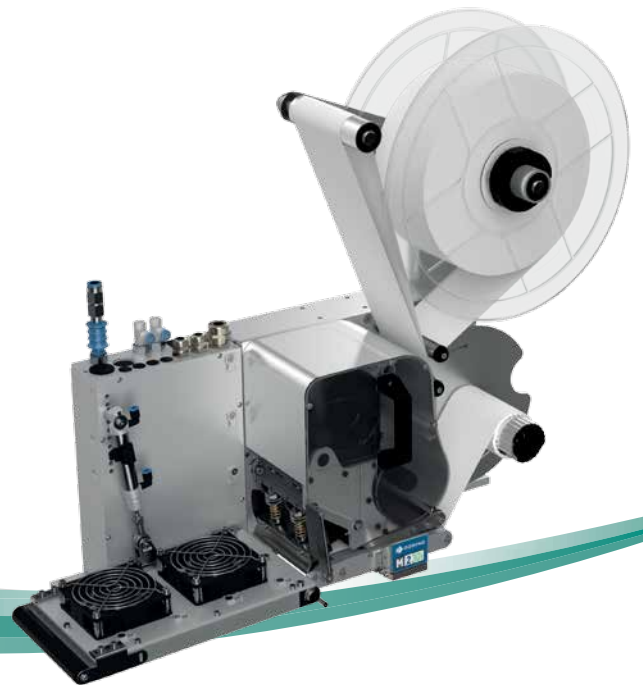

Prise en main facile - simplicité d'utilisation et capacité inégalée

- ◆ Système de surveillance et de contrôle intelligible avec interface utilisateur couleur et écran tactile en option
- ◆ Facilité de fonctionnement et de navigation avec l'interface utilisateur QuickStep
- ◆ Temps d'immobilisation minimum grâce à un système de montage des têtes d'impression magnétique sans outil et aux mandrins de ruban expansibles

Réduction du coût total d'exploitation - coût réduit et meilleur rendement

- ◆ Augmentation de la durée de vie des têtes d'impression
- ◆ Augmentation de la zone d'impression avec une couverture complète des étiquettes pour permettre une impression optimale.

Augmentation du temps de fonctionnement grâce à un changement rapide des têtes d'impression et des consommables

Amélioration des performances - la référence en matière de rendement

- ◆ Capacité de ruban et rouleau d'étiquettes de 600 m dans un format compact
- ◆ Vitesse d'impression accrue pour des durées de cycle réduites
- ◆ Conception robuste qui permet de prendre en charge toutes les orientations de montage
- ◆ Conformité de la chaîne logistique avec capacités complètes de codage haute résolution aux normes GS1, y compris codes-barres, textes et graphismes



Léchage / léchage inverse

- ◆ Applicateur par léchage standard ou par léchage inverse
- ◆ Étiquettes de longueur variable avec le léchage inverse
- ◆ Étiquetage grande vitesse
- ◆ Conception industrielle et robuste
- ◆ Changements de consommables faciles et rapides
- ◆ Étiquetage frontal, latéral ou arrière
- ◆ Versions gauche et droite de série



L'interface utilisateur **QuickStep** en option

permet une visualisation de l'état de l'imprimante et un pilotage aisés
QuickStep est notre interface opérateur simplifiée unique qui rend l'imprimante opérationnelle rapidement et simplement. Pas de menus ou de paramètres complexes : il suffit de sélectionner le message et c'est parti.

- ◆ Accès rapide aux favoris et paramètres par le biais d'icônes conviviales de grande taille et d'un écran d'accueil personnalisable
- ◆ Champs variables disponibles pour une entrée des données facile et rapide
- ◆ Permet des remplacements plus rapides et supprime les erreurs en matière de sélection de codage avec un stockage de messages et une visualisation WYSIWYG en temps réel simplifiés



WR100



Caractéristiques techniques:

M230i-WI100 & M230i-WR100

Technologies d'impression:	Transfert thermique
Résolutions d'impression:	12 dots/mm (300dpi)
Vitesses types:	20-50 étiquettes par minute
Tailles d'étiquettes:	Jusqu'à 110 x 300mm
Longueur du ruban et du rouleau d'étiquettes:	600m
Distance au produit:	Jusqu'à 90mm
Système pneumatique:	Air comprimé 6 bar
Interface de communication:	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
E/S (configurables):	10 entrées et 10 sorties
Interface utilisateur:	Affichage graphique en 25 langues
Dimensions hors tout:	668 x 516 x 243mm (mini. imprimante et applicateur) 668 x 858 x 314mm (maxi. imprimante et applicateur) 406 x 278 x 129mm (contrôleur - PCU)

Des étiquettes plus larges et de différentes longueurs sont disponibles - contactez-nous