


Mx350i-eP

Mantém o mundo em movimento

A etiquetagem de paletes é a base fundamental de uma logística otimizada, promove a eficiência, a precisão e a confiança em toda a cadeia de abastecimento. Com a **Mx350i-eP**, a sua organização pode assegurar uma operação perfeita e desbloquear todo o potencial do processo de logística. Eleve o seu negócio com uma solução de etiquetagem de paletes mais inteligente, segura e compacta, seja em ambiente de fábrica ou armazém.

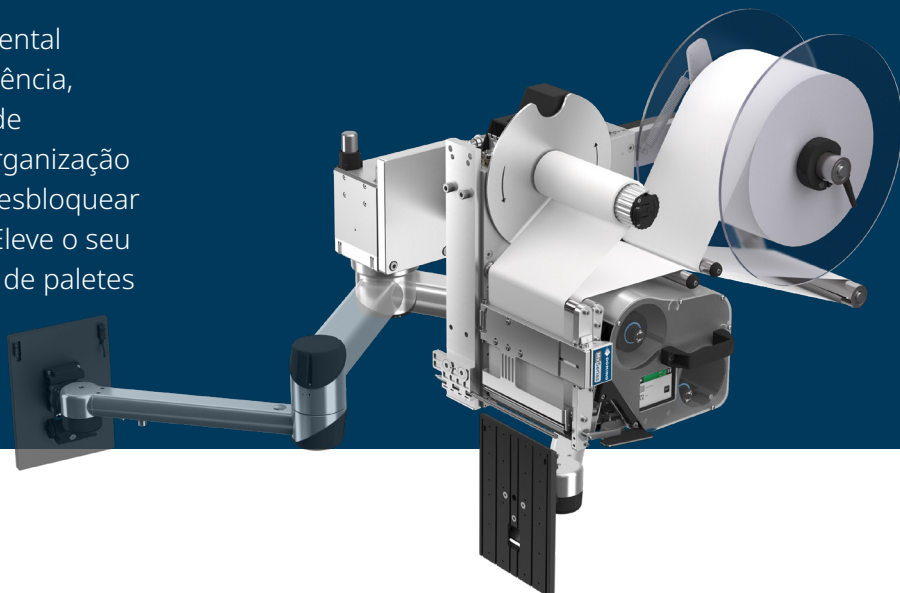

Projetada para a eficiência

- ◆ Com eficiência energética, redução da utilização do ar e um tamanho compacto, a **Mx350i-eP** integra-se perfeitamente nas linhas de produção, suportando os seus objetivos de sustentabilidade, apresentando simultaneamente um funcionamento rápido e eficiente.
- ◆ A conectividade avançada da **Mx350i-eP** garante uma integração perfeita com os sistemas ERP, WMS E MES, otimizando o fluxo de dados e impulsionando a eficiência da cadeia de abastecimento.



Projetada para a sua segurança

- ◆ A **Mx350i-eP** foi desenvolvida com maior segurança, fornece uma solução de utilização fácil para o operador, que garante um acesso seguro e fácil às operações diárias.
- ◆ Com funcionalidades integradas como a deteção de colisões de braços e um design que elimina riscos de entalamento, a etiquetadora de paletes cumpre integralmente os requisitos de instalação sem necessidade de proteção envolvente.

Projetada para a flexibilidade

- ◆ Com padrões de etiquetagem que podem ser combinados em várias configurações, e utilizando um braço flexível e elétrico para uma maior versatilidade.
- ◆ A **Mx350i-eP** oferece uma adaptabilidade excecional, permitindo-lhe aplicar entre uma e quatro etiquetas em paletes completas ou meias paletes. Suporta igualmente a etiquetagem parcial de paletes, apresentando uma opção de recolha manual de etiquetas controlada e prática.

www.domino-portugal.com



Uma solução completa para todas as necessidades de etiquetagem

Com os nossos serviços, pretendemos fornecer conhecimentos operacionais que lhe permitam reduzir as paragens e maximizar a eficiência da produção

Assistência operacional

Os nossos pacotes com garantia alargada fornecem assistência presencial de elevada qualidade, assim como as orientações fornecidas remotamente pelos nossos técnicos, através da tecnologia de realidade aumentada. O **SafeGuard** permite-nos estar presentes quando mais precisa de nós.

Verificação dos códigos

Após a aplicação da etiqueta na paleta, a câmara integrada lê automaticamente e verifica a legibilidade dos códigos de barras 1D e 2D, garantindo que cada paleta que sai das suas instalações apresenta uma etiqueta correta e claramente visível.

Gestão central das etiquetas

A automatização da Domino integra-se facilmente no seu processo de produção, bem como nos seus sistemas ERP/MES. Torna as trocas automáticas seguras e simples, contribuindo para a redução do desperdício e a promoção de iniciativas de sustentabilidade, além de aumentar a produtividade e a eficiência.

Produção inteligente

Saiba mais sobre as operações ao ligar o seu codificador ao **Domino Cloud**. Obtenha análises da produção e receba alertas de erro do sistema. A **Domino Cloud** fornece as informações de que necessita para executar as suas operações de forma mais eficiente.



Etiquetar paletes com os Códigos de Série da Unidade Logística (SSCC)? A **Mx350i-eP** suporta integralmente a norma GS1 para uma logística otimizada.


Um ecrã tátil remoto de 10 polegadas otimiza as operações diárias e aumenta a eficiência geral.



Especificações técnicas **Mx350i-eP**

Modelo	Mx350i-eP6
Largura de impressão	6 polegadas (162 mm)
Tecnologia de impressão	Transferência térmica/Térmica direta
Resolução da impressão	12 pontos/mm (300 dpi)
Variantes do codificador	Esquerda ou direita
Velocidade de impressão máx.	250 mm/s
Maior velocidade de ciclo de rec.	10 etiquetas por minuto
Comprimento máx. do curso	600 mm
Movimento do produto	Estático
Método de aplicação	Aplicação com braço elétrico flexível
Posição da etiqueta	4 (8) diferentes padrões de aplicação suportados 
Largura recomendada das etiquetas	25-150 mm
Comprimento recomendado das etiquetas	15-210 mm
Comprimento do rolo de ribbon e etiqueta	Até 600 m
Tensão de entrada	90-250 VCA 50/60 Hz
Comunicação	4x Ethernet, TCP/IP, 2x USB-A, 1x USB-B
E/S (configurável)	12 entradas e 12 saídas
TouchPanel 6 (IU opcional)	Ecrã tátil de 10,1 polegadas Apoio multilingue ✓

Dimensões

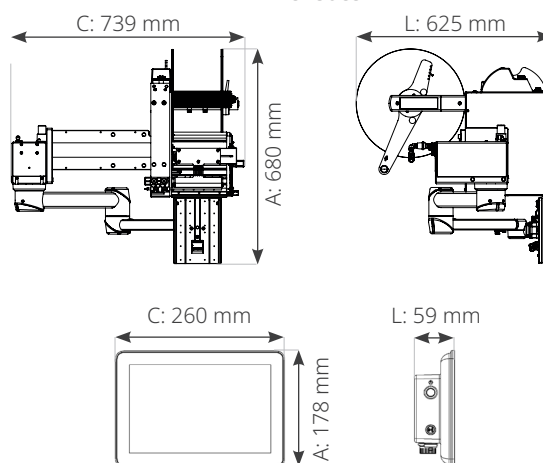

CONTACTE-NOS

FALE COM UM ESPECIALISTA

☎ 707 10 60 60

✉ vendas@domino-portugal.com

🌐 www.domino-portugal.com