

M230i-TB

Equipo de impresión y aplicación de etiquetas rápido y flexible

Con los equipos M230i-TB4 y M230i-TB6, tendrá unas de las soluciones de impresión y aplicación de etiquetas más flexibles y seguras del mercado. Gracias a un aplicador por pistón de alta velocidad, diseñado con una función de soplado integrada, se puede etiquetar hasta 100 productos por minuto sin tocar el producto. Esta solución, diseñada para las aplicaciones de alta velocidad que normalmente se utilizan en el sector de las bebidas y la industria alimentaria, se aconseja cuando se necesita un etiquetado sin contacto.



Rendimiento

- ◆ La adaptación automática del recorrido a distancias del producto de hasta 360 mm optimiza la productividad.
- ◆ Su sensor de comprobación de etiquetas permite asegurar que la etiqueta no se pierda, garantizando la satisfacción del cliente y del usuario final.
- ◆ Dispensador ajustable opcional para mayor productividad.

Escanee el código y descubra su funcionamiento.




Máxima disponibilidad

- ◆ Capacidad de 600 m de rollo de etiquetas y ribbon en un tamaño compacto.
- ◆ El diseño único de su PAD permite utilizar diferentes tipos de etiquetas sin tener que hacer cambios.
- ◆ Zonas de intervención de fácil acceso para el mantenimiento preventivo.
- ◆ Cabezales de impresión térmicos de larga duración fáciles de cambiar.

Diseño más seguro

- ◆ Innovadora protección para evitar lesiones por contacto accidental.
- ◆ Parada automática para evitar daños en caso de bloqueo.
- ◆ Detección de pérdida de aire y protección frente a daños del sistema.



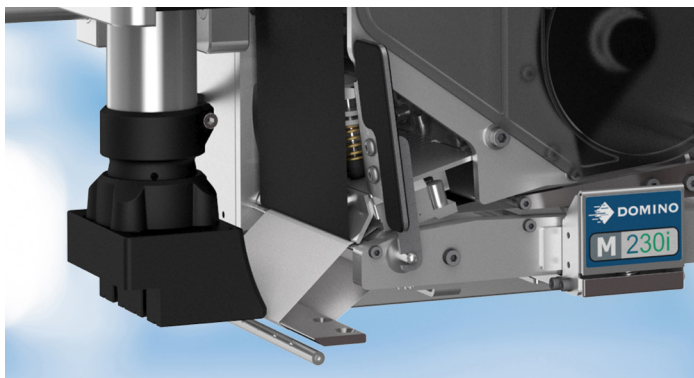

Mayor cadencia de producción gracias al dispensador ajustable

Posibilidad de instalar en la impresora un dispensador ajustable, que mejora el tiempo de ciclo. Al hacerlo, la impresora imprime una o varias etiquetas por adelantado para evitar la activación de la retracción del papel soporte antes de cada impresión.

Esto es útil en el etiquetado de lotes en los que es esencial una alta productividad, por ejemplo, en el sector de las bebidas y la industria alimentaria.



Interfaz de usuario *TouchPanel* opcional

TouchPanel es nuestra exclusiva y simplificada interfaz de usuario, con la que controlar la impresora y comprobar el estado de forma sencilla. Permite poner la impresora a trabajar con gran rapidez y facilidad. Sin menús ni parámetros complejos; simplemente introduzca el trabajo y estará lista para funcionar.

- ◆ Acceso rápido a los menús y ajustes favoritos por medio de iconos grandes e intuitivos y una pantalla de inicio personalizable.
- ◆ Introducción fácil y rápida de los datos en plantillas de etiquetas.
- ◆ El almacenamiento sencillo de los mensajes y la vista previa WYSIWYG ayudan a eliminar los errores de selección de la codificación y garantizan un cambio rápido.

Especificaciones técnicas

Para el etiquetado superior, lateral o inferior, los equipos **M230i-TB4** y **M230i-TB6** pueden configurarse para adaptarse según sus necesidades.

Todos los equipos de la Serie M vienen equipados con una potente unidad de control.

	M230i-TB4	M230i-TB6
Ancho de impresión	108 mm (4")	162 mm (6")
Tecnología de impresión	Transferencia térmica/térmica directa	
Resolución	12 puntos/mm (300 dpi)	
Orientación	Mano izquierda o mano derecha	
Longitudes de etiqueta y ribbon	Hasta 600 m	
Capacidad típica	82 etiquetas/min	45 etiquetas/min
Distancia de los productos (hasta el centro del PAD)	Hasta 360 mm	
Tamaños de etiquetas (ancho x largo)	50 x 30 mm - 150 x 100 mm	
Dimensiones (alto x ancho x largo)	Mín.: 625 x 272 x 560 mm Máx.: 762 x 272 x 641 mm	Mín.: 625 x 327 x 560 mm Máx.: 762 x 327 x 641 mm

	PCU
Comunicación	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
E/S (configurables)	10 entradas y 10 salidas
Interfaz de usuario	Pantalla gráfica en 25 idiomas
Dimensiones (alto x ancho x largo)	130 x 280 x 405 mm

M230i-TB4



www.domino-spain.com