

M230i print- & aanbrengsysteem

Veelzijdig & betrouwbaar printen en etiketteren

De M-Serie **i-Tech** apparaten met print- en aanbrengsysteem vormen een rendabele, multifunctionele print- en etiketteeroplossing die geschikt is voor vele toepassingen op het gebied van product-, doos- en tray-etikettering en die aan alle nauwkeurigheds- en snelheidseisen voldoet. Met de **M230i** beschikt u over een betrouwbaar, robuust en gemakkelijk te gebruiken apparaat waarmee u gedurende vele jaren continu betrouwbaar kunt etiketteren - zelfs in de meest veeleisende productieomgeving.



Gemakkelijk te bedienen - ongekeende mogelijkheden

- ◆ Eenvoudige controle en aansturing dankzij de optionele **TouchPanel** gebruikersinterface in kleur
- ◆ Gemakkelijke navigatie en bediening dankzij de intuïtieve **QuickStep**-software
- ◆ Minimale stilstand dankzij het gereedschapsloze, magnetische printkopbevestigingssysteem en het automatische lint klemmechanisme

Lagere eigendomskosten - verhoogde efficiëntie

- ◆ Langere levensduur van de printkop
- ◆ Minder materiaalafval met volledige etiketdekking waardoor een optimaal etiketformaat mogelijk is
- ◆ Verhoogde uptime door snelle vervanging van verbruiksartikelen en printkop

Verbeterde prestaties - de norm voor efficiëntie

- ◆ Lint- en etikettenrol met een capaciteit van 600 m binnen een compacte voetafdruk
- ◆ Hogere printsnelheid voor kortere cyclustijden
- ◆ Robuust ontwerp maakt elke bevestigingsstand mogelijk



Voordelen van de stempelapplicator


- ◆ Flexibele, multifunctionele print- en etiketteeroplossing
- ◆ Etiketteren van bewegende of stilstaande producten
- ◆ Nauwkeurige en consistente positie van het etiket
- ◆ Gemakkelijk en snel vervangen van verbruiksartikelen
- ◆ Etiketteren aan zij-, boven- of onderkant
- ◆ Brengt het laatst geprinte label aan
- ◆ Robuust industrieel ontwerp
- ◆ Standaard linkse en rechtse uitvoeringen



Optionele QuickStep gebruikersinterface

QuickStep, onze unieke en eenvoudig te gebruiken interface, zorgt voor een moeiteloze aansturing en statusaanduiding, waardoor de printer snel en eenvoudig operationeel is. Geen ingewikkelde menu's of parameters. In een handomdraai voert u een printopdracht in.

- ◆ Snelle toegang tot favoriete menu's en instellingen via grote, gebruiksvriendelijke iconen en een aanpasbaar beginscherm
- ◆ Gemakkelijke, gevraagde invoer van gegevens in etiketsjablonen
- ◆ Sneller uitvoeren van wisselingen en hulp bij het elimineren van fouten in de codekeuze door de vereenvoudigde opslag van printberichten en vooraf inzien van WYSIWYG-berichten

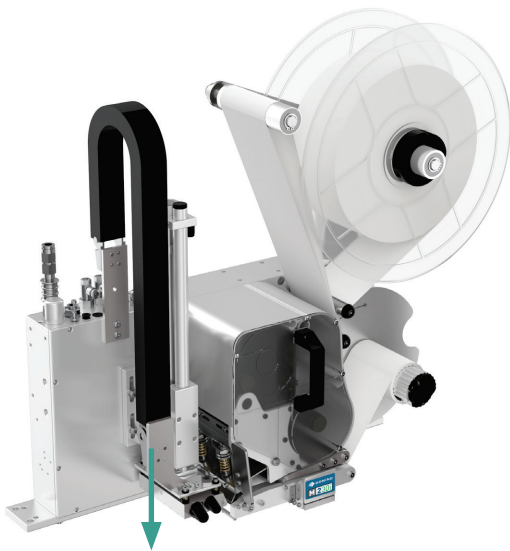

Technische gegevens - standaard opties

Printtechnologieën:	Thermo transfer Optioneel - direct thermisch of alleen etiketten aanbrengen (etiketteeruitvoering)
Printresoluties:	12 dots/mm (300dpi) Optioneel - 8 dots/mm (200dpi)
Snelheid:	20-80 etiketten per minuut
Etiketgroottes:	Tot 110 x 210 mm
Label & lintafmetingen	600 m
Afstand tot product:	Tot 360 mm
Toevoer luchtdruk:	6 bar perslucht
Communicatie:	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
I/Os (configurable):	10 Inputs en 10 Outputs
Gebruikersinterface:	Grafische display met keuze uit 25 talen
Algemene afmetingen:	668 x 516 x 243 mm (Printer & Applicator min) 668 x 858 x 314 mm (Printer & Applicator max) 406 x 278 x 129 mm (Besturing - PCU)

Grotere etiketten en langere slaglengtes beschikbaar - meer details op verzoek.