

M230i-TB

Snabb och flexibel etikettering

Med **M230i-TB4** och **M230i-TB6** får ni en av de mest flexibla och säkra Print and Apply-lösningarna på marknaden. Med en applikator avsedd för höga hastigheter och inbyggd blåsfunction, kan ni applicera upp till 100 etiketter/minut utan att produkten vidrörs. Lösningen är designad för höga produktionsflöden, som typiskt återfinns inom livsmedels- och dryckesbranschen, och är det bästa alternativet för en kontaktfri etikettering.



Prestanda

- ◆ Automatisk anpassning av slaglängd vid produktavstånd upp till 360 mm för optimering av produktionsflöde.
- ◆ Etikettsensor säkerställer att inga etiketter tappas bort vid appliceringen.
- ◆ Justerbar dispenser för ökat produktionsflöde finns som tillval.

Skanna med kameran
för att se den i drift




Maximal drifttid

- ◆ Kapacitet för 600-meters rullar av färgband och etiketter, utan att göra avkall på maskinens kompakta format.
- ◆ Den unika utformningen av vakuumpattan möjliggör storleksvariationer av etiketterna utan att plattan behöver bytas.
- ◆ Flera åtkomstpunkter för att enkelt kunna utföra förebyggande underhåll.
- ◆ Lätt utbytbara termiska skrivhuvuden med lång livslängd.

Säkerhet genom design

- ◆ Innovativt klämskydd som förhindrar kontaktskador.
- ◆ Autostoppfunktion som förhindrar skada vid eventuella hinder.
- ◆ Detektering av luftläckage och skydd mot systemskada.



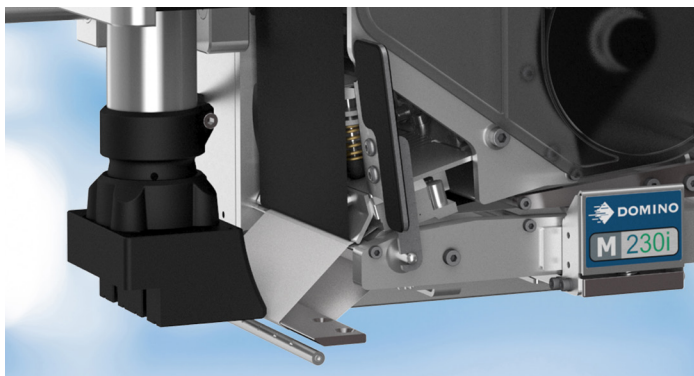

Ökat produktionsflöde med justerbar dispenser

För att snabba upp flödet kan en justerbar dispenser monteras på skrivaren. När detta görs skrivs en eller flera etiketter ut i förväg och skrivaren behöver inte backa etiketrullens stödpaper innan nästa etikett skrivs ut.

Detta är användbart vid bland annat batchetikettering då ett snabbt produktionsflöde är avgörande.



Operatörsgränssnittet *TouchPanel* som tillval

Med vårt unika operatörsgränssnitt *TouchPanel* får ni en enkel statusrapportering och styrning av systemet så att det startar snabbt och smidigt. Inga komplicerade menyer eller parametrar, utan man anger enkelt jobbet och kör igång.

- ◆ Snabbåtkomst av favoritmenyer och inställningar via tydliga användarvänliga ikoner, samt anpassningsbar startskärm.
- ◆ Enkelt att ange efterfrågad information i etikettmallarna.
- ◆ Snabba byten och hjälp att eliminera fel i kodningsval med förenklad Message Store och live WYSIWYG-förhandsgranskning.

Teknisk specifikation

M230i-TB4 och **M230i-TB6** går att konfigurera efter just era behov för etikettering på ovasidan, sidan eller undersidan. Alla enheter i M-serien är utrustade med en kraftfull PCU (Printer Control Unit – styrenhet för skrivare).

	M230i-TB4	M230i-TB6
Utskriftsbredd	108 mm	162 mm
Utskriftsteknik	Termotransfer/direkttermo	
Upplösning	12 dots/mm (300 dpi)	
Orientering	Vänster eller höger	
Etikett- och färgbandslängd	Upp till 600 m	
Typisk kapacitet	82 etiketter/min	45 etiketter/min
Avstånd till produkt (till vakuump Plattans mitt)	Upp till 360 mm	
Etikettstorlekar (B x L)	50 x 30 mm – 150 x 100 mm	
Mått (H x B x L)	Min: 625 x 272 x 560 mm Max: 762 x 272 x 641 mm	Min: 625 x 327 x 560 mm Max: 762 x 327 x 641 mm

	PCU (styrenhet för skrivare)
Kommunikation	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
I/Os (konfigurerbar)	10 indata och 10 utdata
Användargränssnitt	Grafisk display med 25 språk
Mått (H x B x L)	130 x 280 x 405 mm

M230i-TB4



www.domino.se